

# FSI H65 100-130

Brochure

## Hydraulisk stubfræser til 100-130 l/min.

FSI H65 er en stubfræser til montering på gravmaskiner. Den anbefalede gravmaskinstørrelse er 12-20 ton.

H65 monteres med redskabsfæste/kobling og fræseebevægelsen foretages med gravmaskinen.

Der medfølger ulakeret toplade til påsvejsning af redskabsfæste.

### Hydraulik


Kraftbehov	Maks 76 kW/100 hk
Olieflow	100-130 l/min.
Olietryk	Maks. 350 bar
Tilslutninger	Tryk + retur + lækolie 2 x 1" + 1 x 1/2" (lækolie)

### Fræserhovedet

Fræserskive diameter	720 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	28,5 mm
Antal tænder	28 stk.
Max spåndybde	82,5 mm
Transmission	Direkte
Fræseretning	Justerbar for hver 45 gr.
Ulakeret toplade	Standard

### Dimension

Længde	1100 mm
Bredde	720 mm
Højde	905 mm
Vægt	500 kg

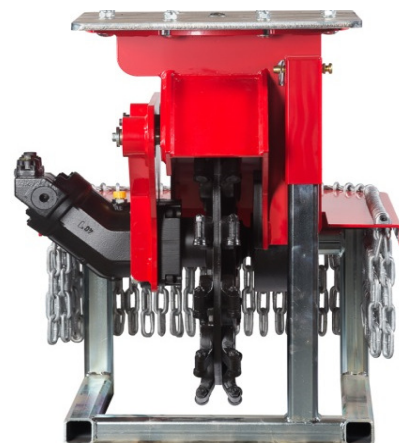

# FSI H65 100-130

Brochure

## Hydraulisk stubfræser til 100-130 l/min.

### Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm	3 min.
ø650 mm	6 min.
ø105 mm	15 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

